





PIANTA



SEZIONE A-A

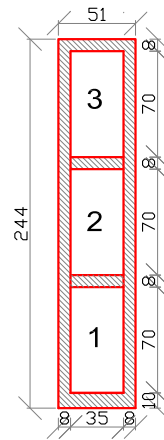

SEZIONE B-B

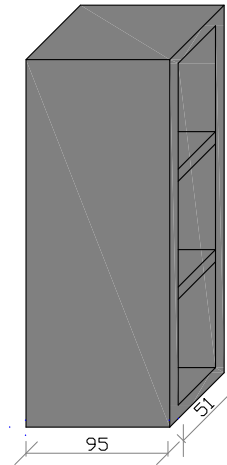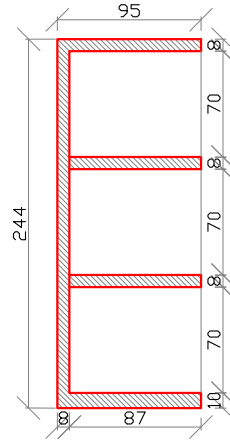

I monoblocchi sono autoportanti, la struttura è realizzata a getto unico.
 Le solette sono adatte a sostenere i carichi di cui al DPR 285/90 e Circolare Ministero Sanità del 24/06/1993.
 A completamento dell'assemblaggio e per fronteggiare le forze sismiche sono necessari
 dei dispositivi di solidarizzazione.

SCHEDA TECNICA

RESISTENZA DEL CLS :	C 25/30
CEMENTO IMPIEGATO :	CEM 42.5 R
RAPPORTO A/C :	0.50
TECNOLOGIA DI PRODUZIONE:	VIBRAZIONE
PESO :	Kg 1320

TOLLERANZE: CONTENUTE ENTRO 1%