



PIANTA GARITTA

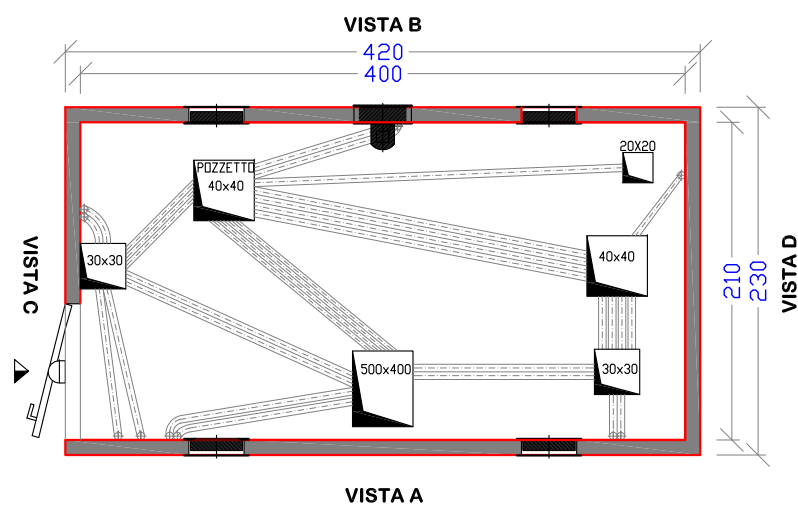


VISTA C

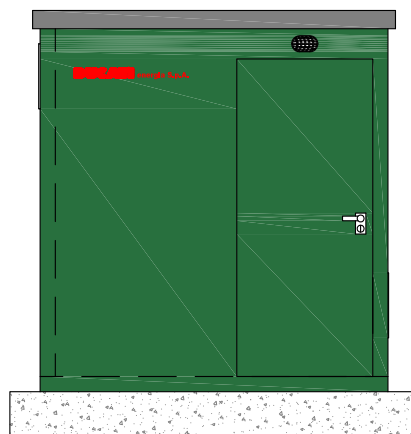

CARATTERISTICHE GARITTA

La garitta ha le dimensioni interne di ml. 4000x2100 e le dimensioni esterne di ml 4200X2300.
Lo spessore dei pannelli compreso quello di base è di 100 mm; il pannello di copertura di 120 mm.
Le pareti sono in cemento armato vibrato con anima centrale in materiale coibente termico di spessore di 30 mm opportunamente armate con rete elettrosaldata.
La copertura sarà realizzata alla stessa maniera delle pareti.
Canalizzazioni in tubo pvc annegato nel pavimento della garitta, il montaggio di n° 1 ventilatore per l'aspirazione dell'aria, il montaggio di n° 4 griglie interne di aerazione a saracinesca, e la realizzazione dell'impianto elettrico.
I materiali utilizzati per la realizzazione della struttura sono:
- calcestruzzo C25/30
- Acciaio B 450 C.
Le strutture sono conformi alle N.T. attualmente vigenti.
La tinteggiatura, all'interno di colore bianco e all'esterno di colore verde, eseguita con materiale al quarzo plastico, trattamento graffiato all'esterno, liscio all'interno.
La garitta sarà dotata di n°1 porta tipo NINZ mod. proget multiuso 1 anta con luce-muro 1000x2100 realizzata con lamiera zincata e verniciata verde ral 6005, dotata di maniglione antipanico con chiusura in tre punti e dotata di due cerniere e una molla per l'autochiusura.
Aerazione composta da 4 aeratori inseriti ad altezze variabili sulle pareti perimetrali compresi di griglia esterna, predisposizione e montaggio di ventilatore a parete.
Pavimento in gomma a bolle.

VISTA A

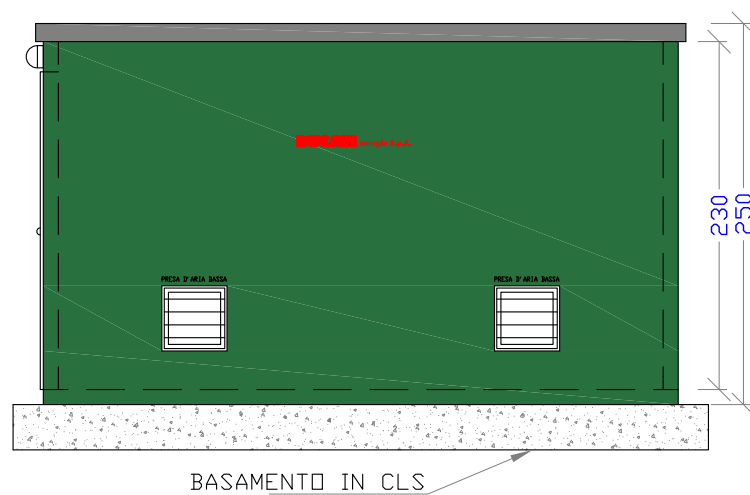

VISTA B

