



BESTEFA

di ROCCO IAPICCA S.R.L.



SETTORE:

**MANUFATTI PER
RETI MULTIMEDIALI**

SECTEUR:

**OUVRAGES POUR
RESEAUX MULTIMEDIAS**

AZIENDA

ENTREPRISE

La **BESTEFA di Rocco lapicca** nata nel 1965 con la realizzazione di uno stabilimento sito nella Frazione Calore di Mirabella Eclano (AV), ha visto crescere la propria capacità produttiva, sino alla necessità di ampliare la propria area produttiva, concretizzatasi nel 1992 con la costruzione di un nuovo e moderno stabilimento di 6000 mq. completamente coperto con annessa area di stoccaggio di 40000 mq. e di una nuova ed elegante palazzina che ospita gli uffici commerciali ed amministrativi.

La **BESTEFA** attualmente è specializzata nella produzione di prodotti utilizzati da società operanti nell'edilizia stradale e civile, nei lavori per reti di telecomunicazione, nella realizzazioni per le grandi infrastrutture ferroviarie ed elettriche.

I manufatti prodotti riguardano essenzialmente i seguenti articoli:

- Manufatti per reti Telefoniche (Pozzetti modello Telecom)
- Manufatti per reti Ferroviarie (Cunicoli, Garitte etc.)
- Manufatti per reti Idriche (Canalizzazioni etc.)
- Manufatti per reti Elettriche (Cabine prefabbricate, etc.)

BESTEFA produce in regime di qualità il cui sistema di gestione è conforme ai requisiti della norma **UNI EN ISO 9001:2008**. Lo stabilimento **BESTEFA** è Qualificato ai sensi della N.T. 14.01.2008 presso il Ministero dei Lavori Pubblici di Roma per la produzione in serie dichiarata dei propri manufatti.

La **BESTEFA de Rocco lapicca** née en 1965 avec la réalisation d'une usine située dans la fraction de Mirabella Eclano (AV), a vu croître sa propre capacité de production, jusqu'à la nécessité d'élargir la propre zone productive, concrétisée en 1992 avec la construction d'une nouvelle et moderne usine de 6000 m2 complètement couverte avec annexée une zone de stockage de 40000 m2 et d'un nouveau et élégant bâtiment qui héberge les bureaux commerciaux et administratifs.

La **BESTEFA** actuellement est spécialisée dans la production de produits utilisés par des sociétés opérantes dans le secteur de construction routière et civile, dans les travaux pour les réseaux de télécommunications, dans la réalisation pour les grandes infrastructures ferroviaires et électriques.



Les ouvrages produits concernent essentiellement les articles suivants:

- Ouvrages pour réseaux téléphoniques (puits, modèle Telecom)
- Ouvrages pour réseaux ferroviaires (tunnels souterrains, guerites)
- Ouvrages pour réseaux hydriques (canalisations, etc...)
- Ouvrages pour réseaux électriques (cabines préfabriquées, etc...)

BESTEFA produit en régime de qualité dont le système de gestion est conforme à la norme **UNI EN ISO 9001:2008**. L'usine **BESTEFA** est Qualifiée aux sens de la N.T 14.01.2008 auprès du Ministère des travaux publics de Rome pour la production en série déclarée des propres ouvrages.



POZZETTO / PUIITS 90X70

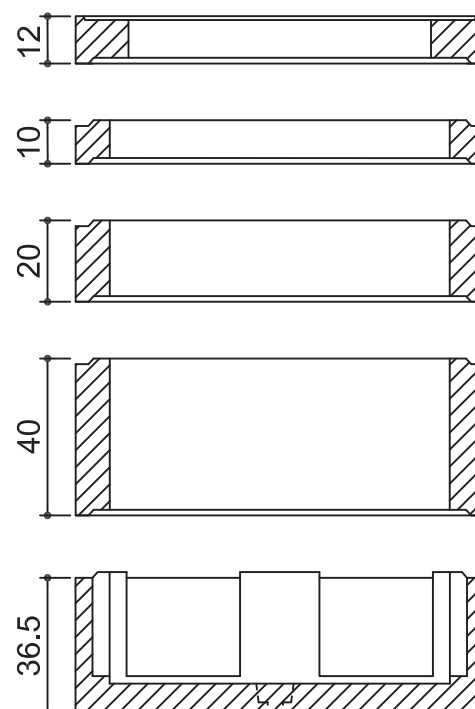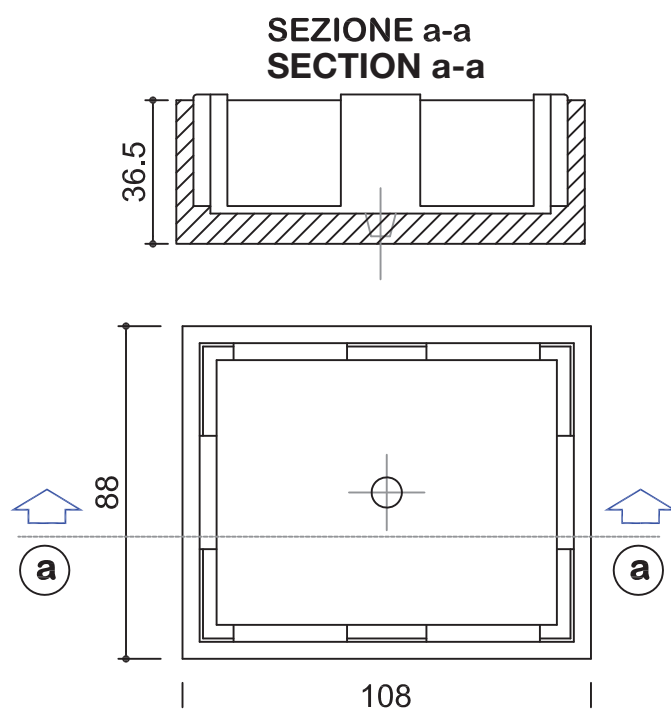

POZZETTO PER RETI MULTIMEDIALI DIM. 90X70 PUIITS POUR RÉSEAUX MULTIMÉDIAS DIMENSIONS 90X70

Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato di forma parallelepipedo cavo di dimensioni, utile per la connessione e la derivazione di reti multimediali e per cavi a fibre ottiche, sono armati essenzialmente con rete elettrosaldata.

Gli elementi sono prodotti e controllati da azienda in possesso di certificazione di sistema di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001 : 2008 (ISO 9001 : 2008).


Puits préfabriqué en béton armé en forme de parallélépipède creuse de dimensions 90x70, utile pour la connexion et la dérivation des réseaux multimédias et pour câbles à fibres optiques, ils sont essentiellement équipés d'une treillis soudé.

Les éléments sont produits et contrôlés par une entreprise en possession d'une certification de systèmes de qualité d'entreprise au titre du règlement UNI EN ISO 9001 : 2008 (ISO 9001 : 2008).

POZZETTO / PUIITS 90X70

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	H.cm	PESO KG POIDS KG
P 90-70 - Bas	Base 90x70 mis. interne / Mesures internes de la base 90x70	36,5	385
P 90-70 - H10	Sopralzo 90x70 mis. interne / Surélévation 90x70	10	80
P 90-70 - H20	Sopralzo 90x70 mis. interne / Surélévation 90x70	20	160
P 90-70 - H40	Sopralzo 90x70 mis. interne / Surélévation 90x70	40	320
P 90-70 - SOL	Soletta porta chiusino mis. interne / dalle porte égout mes. internes 70 x 80	12	110
P 90-70 - SOL	Soletta porta chiusino mis. interne / dalle porte égout mes. internes 60x60	12	140

POZZETTO / PUIITS 125 X 80

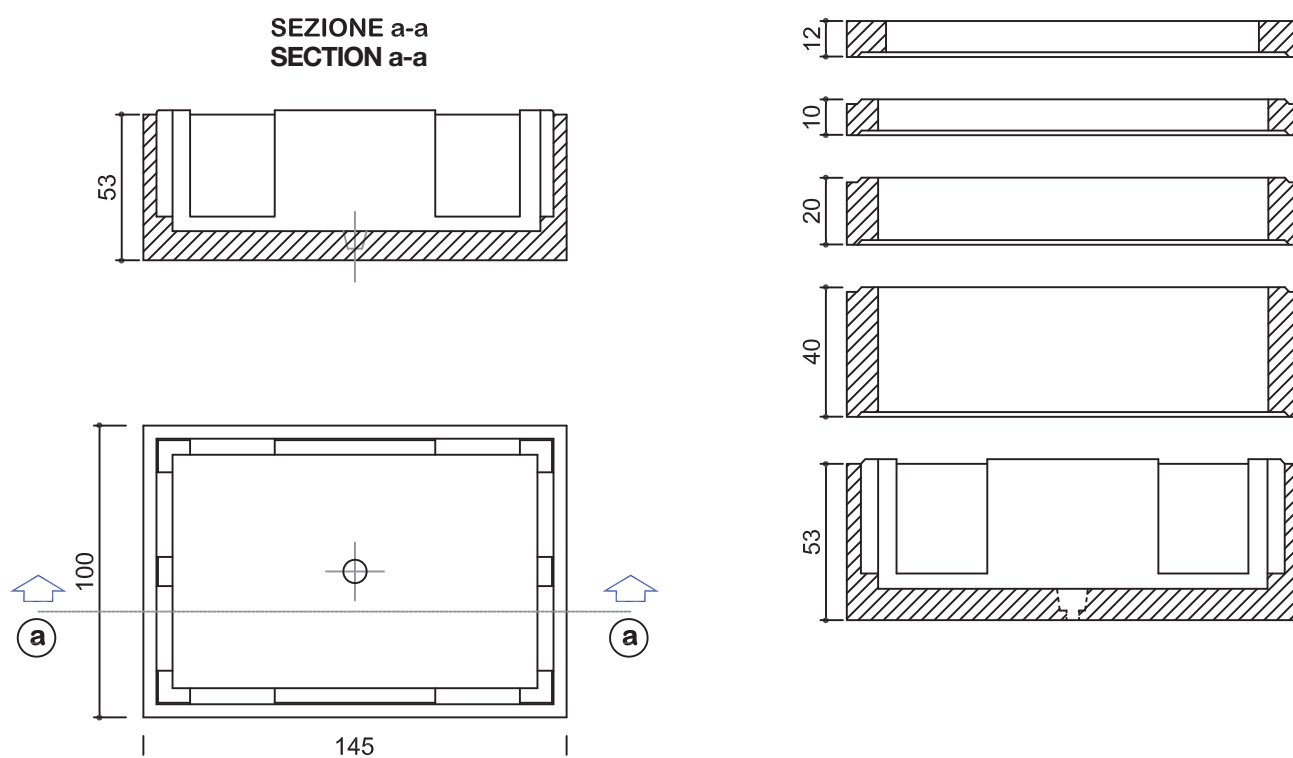

POZZETTO PER RETI MULTIMEDIALI dim. 125x80

Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato di forma parallelepipedo cavo di dimensioni 125x80, utile per la connessione e la derivazione di reti multimediali e per cavi a fibre ottiche, sono armati essenzialmente con rete elettrosaldata. Gli elementi sono prodotti e controllati da azienda in possesso di certificazione di sistema di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001 : 2008 (ISO 9001 : 2008).

PUITS POUR RÉSEAUX MULTIMÉDIAS 125 X 80


Puits préfabriqué en béton armé en forme de parallélépipède creuse de dimensions 125x80, utile pour la connexion et la dérivation des réseaux multimédias et pour câbles à fibres optiques, ils sont essentiellement équipés d'une treillis soudé.

Les éléments sont produits et contrôlés par une entreprise en possession d'une certification de systèmes de qualité d'entreprise au titre du règlement UNI EN ISO 9001 : 2008 (ISO 9001 : 2008).

POZZETTO / PUIITS 125x80

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	H.cm	PESO KG POIDS KG
P 125-80 - Bas	Base 125x80 mis. interne / Mesures internes de la base 90x70	53	650
P 125-80 - H10	Sopralzo 125x80 mis. interne / Surélévation 90x70 Mesures internes	10	115
P 125-80 - H20	Sopralzo 125x80 mis. interne / Surélévation 90x70 Mesures internes	20	225
P 125-80 - H40	Sopralzo 125x80 mis. interne / Surélévation 90x70 Mesures internes	40	455
P 125-80 - SOL	Soletta porta chiusino 106x70 mis. interne / Dalle porte égout mes. internes 70x80	12	220
P 125-80 - SOL	Soletta porta chiusino 120x60 mis. interne / Dalle porte égout mes. internes 120x60	12	220

MAXI POZZETTO / MAXI PUIITS 220 x 170

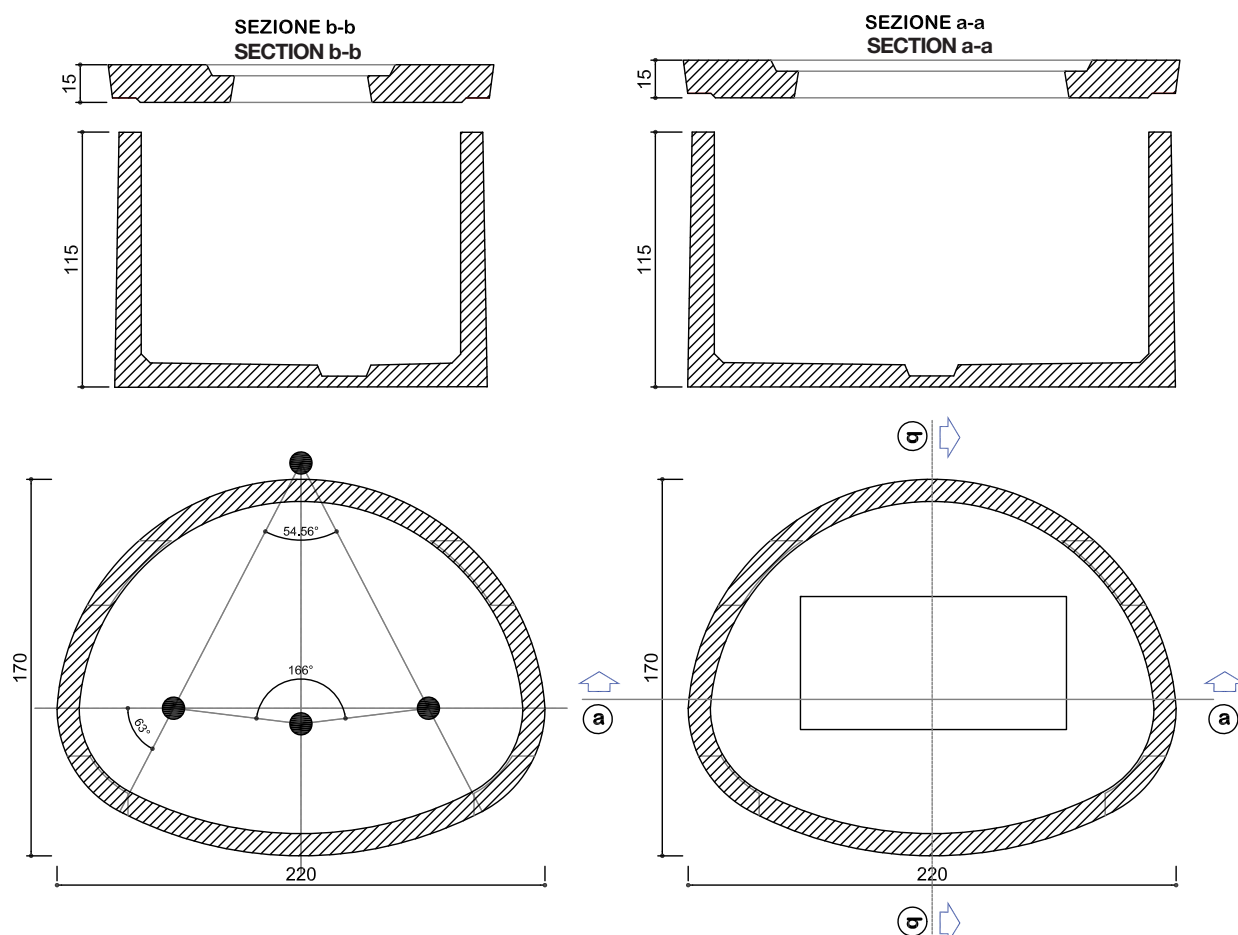

MAXI POZZETTO PER RETI MULTIMEDIALI

Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato, a pianta policentrica, inseribile in un parallelepipedo di lati 220 x 170 cm e di altezza complessiva di circa 130 cm, con spessori variabili da 10 cm a 17 cm, utile per permettere la distribuzione di cavi a fibre ottiche interrati che in esso arrivano e si diramano.

Gli elementi sono prodotti e controllati da azienda in possesso di certificazione di sistema di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001 : 2008 (ISO 9001 : 2008).


MAXI PUIITS POUR RÉSEAUX MULTIMÉDIAS

Puits préfabriqué en béton armé, de forme polycentrique qu'on peut insérer dans un parallélépipède dont les côtés mesurent 220 x 170 cm et la hauteur mesure en tout 130 cm environ, d'épaisseur variant de 10 à 17 cm, utile pour la distribution des câbles à fibres optiques enterrés qui y arrivent et se répandent. Les éléments sont produits et contrôlés par une entreprise en possession d'une certification de systèmes de qualité d'entreprise au titre du règlement UNI EN ISO 9001 : 2008 (ISO 9001 : 2008).

MAXI POZZETTO / PUIITS 220X170

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	H.cm	PESO KG POIDS KG
P MAXI - BAS	Base MAXI POZZETTO 220x170 mis. esterne / Mes. Externes de la base 220x170	115	2230
P MAXI - H15	Soletta 70x106 mis. interne / dalle porte égout mes. internes	15	900
P MAXI - H15	Torrino 70x106 mis. interne / tourelle 70x106 mes. internes	15	195

CANALETTE AD U IN C.A.V. / CANIVEAU PRÉFABRIQUÉ À LA FORME D'U EN CAV

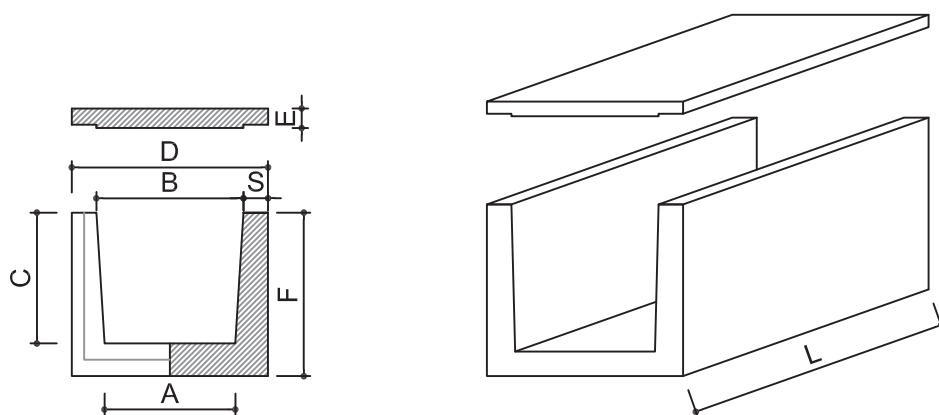

CANALETTA PREFABBRICATA AD U IN C.A.V.

Canale in C.A.V. di forma rettangolare con o senza soletta sovrastante, anche essa in C.A.V., per raccolta e convogliamento acque piovane oppure utilizzabile per alloggiare cavi elettrici o telefonici da interrare. Realizzata con elementi prefabbricati di calcestruzzo con resistenza non inferiore a C25/30, armati con rete elettrosaldata, di lunghezza massima mt. 2.00, da posare su fondazione di calcestruzzo magro o sabbia, escluso la stuccatura dei giunti

CANIVEAU PRÉFABRIQUÉ À LA FORME D'U EN CAV

Caniveau en CAV (béton armé vibrant) à la forme rectangulaire avec ou sans dalle situées au-dessus, elle aussi en CAV (béton armé vibrant), pour la récolte et canalisation de l'eau de pluie ou utilisable pour loger câbles électriques ou téléphoniques à enterrer.


Réalisée avec éléments prefabricés en béton avec résistance pas inférieure à C25 /30, équipés d'une treillis soudé, d'une longueur maximale de 2.00 mt à poser sur fondations en béton maigre ou sable, exclu le stucage des joints.

CANALETTA PREF. AD U IN C.A.V. / CANIVEAU PRÉFABRIQUÉ À LA FORME D'U EN CAV

CODICE / CODE	A	B	C	D	E	F	S	L	PESO K/ml POIDS K/ml
CAU01	40	45	40	40	6	50	7,5	Var.	350
CAU02	57	60	60	80	6	70	10	Var.	550

BASAMENTO PER COLONNINA / BASE POUR COLONNETTE

BASAMENTO PER COLONNINA

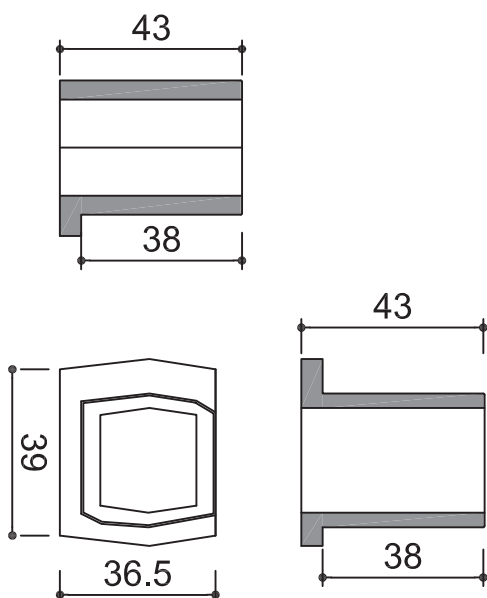

Il basamento è costituito da un elemento prefabbricato in cemento armato e vibrato, di classe non inferiore a C25/30, a pianta rettangolare e parallelepipedo, provvisti di opportune incavi per la movimentazione.

Il basamento è armato con barre di acciaio di classe B450C di opportuno diametro. Sulla parte superiore del basamento, sono inglobate delle boccole filettate M6 in acciaio zincato, per il fissaggio dell'armadio sovrastante.

Peso Kg 60.

Gli elementi sono prodotti e controllati da azienda in possesso di certificazione di sistema di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001 : 2008 (ISO 9001:2008).

BASE POUR COLONNETTE

La base est constituée par un élément préfabriqué en béton armé et vibrant, de classe pas inférieure à C25/30, à la plante rectangulaire et parallélépipède, pourvue des opportuns creux pour la manutention.


La base est douée des barres en acier de classe B450C avec opportun diamètre. Sur la partie supérieure de la base, sont englobées des boucles filetées M6 en acier galvanisé, pour le fixage de l'armoire au-dessus.

Poids kg 60. Les éléments sont produits et contrôlés par une entreprise en possession d'une certification de systèmes de qualité d'entreprise au titre du règlement UNI EN ISO 9001 : 2008 (ISO 9001 : 2008).

BASAMENTO PER COLONNINA / BASE POUR COLONNETTE

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PESO/POIDS KG
BAS. COL	Basamento per colonnina / Base pour colonnette	60

BASAMENTO PER ARMADIO / BASE POUR ARMOIRE

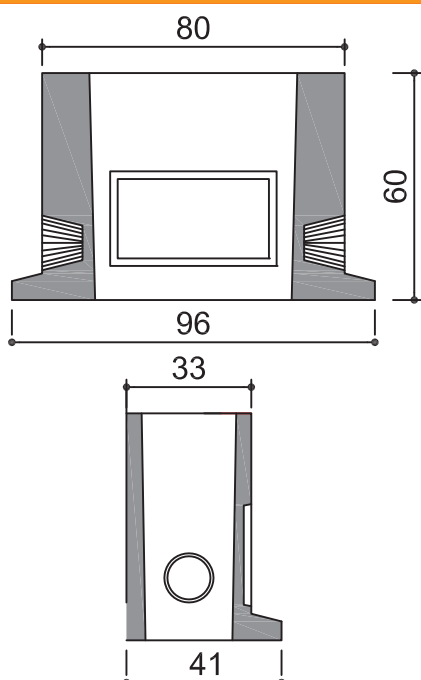

BASAMENTO PER ARMADIO

Il basamento è costituito da un elemento prefabbricato in cemento armato e vibrato, di classe non inferiore a C25/30, a pianta rettangolare e parallelepipedo, provvisti di opportune incavi per la movimentazione, con pareti a frattura per l'ingresso dei cavi e cavità interne per il loro passaggio.

Il basamento è armato con barre di acciaio di classe B450C di opportuno diametro.

Sulla parte superiore del basamento, sono inglobate delle boccole filettate M14 in acciaio zincato, per il fissaggio dell'armadio sovrastante.

Gli elementi sono prodotti e controllati da azienda in possesso di certificazione di sistema di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001 : 2008 (ISO 9001 : 2008).

BASE POUR ARMOIRE

La base est constituée par un élément préfabriqué en béton armé et vibrant, de classe pas inférieure à C25/30, à la plante rectangulaire et parallélépipède, pourvue des opportuns creux pour la manutention, avec murs à fracture pour l'entrée des câbles et avec cavités internes pour les passages de ceux derniers.

La base est douée des barres en acier de classe B450C avec opportun diamètre.

Sur la partie supérieure de la base, sont englobées des boucles filetées M6 en acier galvanisé, pour le fixage de l'armoire au-dessus.

Les éléments sont produits et contrôlés par une entreprise en possession d'une certification de systèmes de qualité d'entreprise au titre du règlement UNI EN ISO 9001 : 2008 (ISO 9001 : 2008).

BASAMENTO PER ARMADIO / BASE POUR ARMOIRE

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PESO/ POIDS KG
BAS. ARM	Basamento per armadio / Base pour armoire	250

BESTEFA di ROCCO IAPICCA S.R.L.

Sede legale:
Via Nazionale, fraz. Calore 83036 Mirabella Eclano (AV)

Tel.: + 39 0825 431053 / 431028

Fax: + 39 0825 431921

Web: www.bestefa.it

Mail: info@bestefa.it

Reg. Impresa: 1262 / 82

Cod. fiscale \ p.iva: 01864290646

R.E.A.: AV 108819

Coordinate

Latitudine: 41.053094 (41° 3' 11.14" N)

Longitudine: 14.957634 (14° 57' 27.48" E)

www.bestefa.it