



SEZIONE LONGITUDINALE

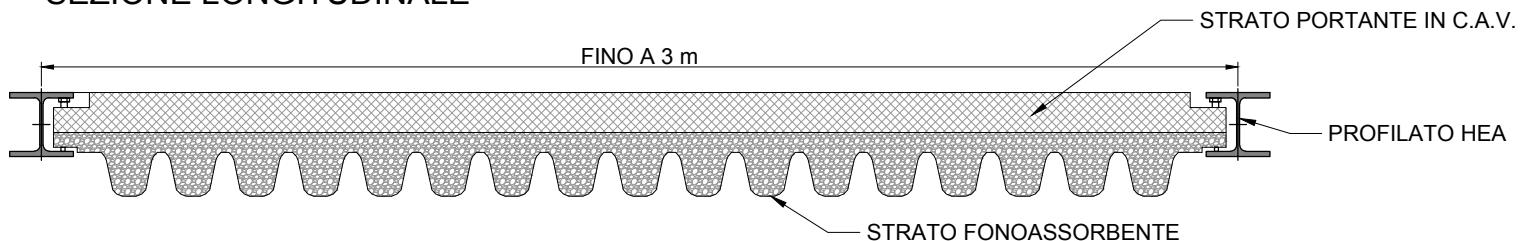

VISTA FRONTALE

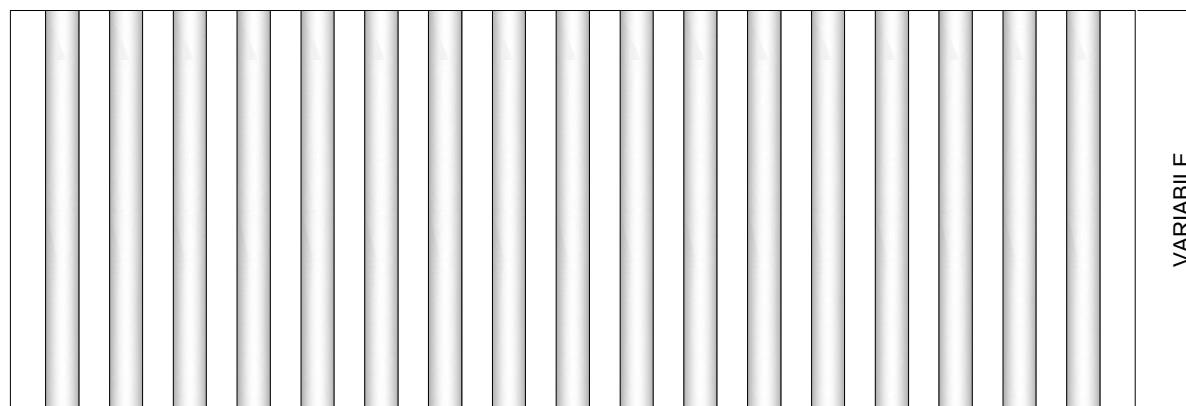

RESISTENZA CLS:	Adeguata ai carichi e all'ambiente
CEMENTO:	CEM 42.5 R
RAPPORTO A/C max:	0.55
TECNOLOGIA DI PRODUZIONE:	Vibrocompressione
PESO PANNELLO:	2490 kg